Multimedia Interface

Bedienungsanleitung
Instruction manual

1292

Audiotechnik Dietz® Vertriebs-GmbH ● Benzstr. 12 ● 67269 Grünstadt ● info@dietz.biz ● www.dietz.biz

Copyright © by Audiotechnik Dietz® Vertriebs-GmbH ● Germany
Rev 1, Stand: 03 / 2010

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis 2
Allgemeine Hinweise 2
Lieferumfang 2
Allgemeine Sicherheitshinweise 3
Hinweise auf Voraussetzungen für den Bestimmungsmäßigen Betrieb 4
Installation 1292 5
Funktion 5
Verbauort SL - Klasse (R 230) 5
Verbauort SLK - Klasse (R 171) 5
Verbauort E - Klasse (W 211), CLS - KLasse (W 219) 6
Aktivierung - Deaktivierung 8
Wartungshinweise 9
Technische Daten 9

Allgemeine Hinweise

Sehr verehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Firma Audiotechnik Dietz entschieden haben. Sie haben eine hervorragende Wahl getroffen.
Bei der Entwicklung des Produktes wurde besonders auf Ihre persönliche Sicherheit, kombiniert mit bestmöglichstem Bedienungskomfort, modernem Design und aktuelle Produktionstechniken geachtet.
Aber trotz größtmöglicher Sorgfalt kann es bei unsachgemäßer Installation oder Benutzung, oder bei falscher Bedienung zu Verletzungen oder/und Sachschäden kommen.
Bitte lesen Sie deshalb die Ihnen vorliegende Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig durch und bewahren Sie diese auf!

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Unterlagen und Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt.

Alle Artikel aus unserer Produktion durchlaufen eine 100%ige Prüfung – zu Ihrer Sicherheit.

Wir behalten uns vor, jederzeit technische Änderungen durchzuführen, die dem Fortschritt dienen.

Je nach Artikel und Einsatzzweck ist es eventuell notwendig, vor der Installation bzw. Inbetriebnahme die gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes zu prüfen.

Das Gerät ist bei Garantieansprüchen in der Originalverpackung mit beigelegtem Kaufbeleg und detaillierter Fehlerbeschreibung dem Verkäufer einzuschicken. Beachten sie hierbei die Rücksendebestimmungen des Herstellers (RMA). Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften.

Der Garantieanspruch und auch die Betriebserlaubnis erlischt durch:

a) unbefugte Änderungen am Gerät oder Zubehör, die nicht vom Hersteller oder dessen Partnern durchgeführt oder genehmigt wurden
b) öffnen des Gehäuses eines Gerätes
c) selbst ausgeführte Reparaturen am Gerät
d) unsachgemäße Nutzung / nicht bestimmungsgemäße Nutzung / Betrieb
e) Gewalteinwirkung auf das Gerät (Herabfallen, mutwillige Zerstörung, Unfall, etc.)

Beachten Sie beim Einbau alle sicherheitsrelevanten und gesetzmäßigen Bestimmungen.

Das Gerät darf nur durch geschultes Fachpersonal oder ähnlich qualifizierte Personen eingebaut werden.

Lieferumfang

- 1 St. Bedienungsanleitung
- 1 St. Interface
- 1 St. Kabelsatz

Copyright © by Audiotechnik Dietz® Vertriebs-GmbH ● Germany
Rev 1, Stand: 03 / 2010

Allgemeine Sicherheitshinweise

WARNUNG
Die Installation darf nur durch geschultes Fachpersonal durchgeführt werden. Installationen nur im spannungslosen Zustand vornehmen. Dafür z.B. die Batterie vom Bordnetz trennen, beachten Sie dabei bitte die Vorgaben des Fahrzeugherstellers.

- **Verwenden Sie niemals sicherheitsrelevante Schrauben, Bolzen oder sonstige Befestigungspunkte an Lenkung, Bremssystem oder anderen Komponenten, um Ihre eigene Fahrsicherheit nicht zu gefährden.**
- **Schließen Sie das Gerät nur an 12V KFZ Spannung mit Masseverbindung zur Karosserie an.**
  Diese Unterbaugruppe ist nicht zugelassen zum Einsatz in LKWs oder anderen KFZ mit 24V Bordspannung.
- **Vermeiden Sie den Einbau des Gerätes an Stellen wodurch die Fahrsicherheit oder die Funktionstüchtigkeit anderer im Fahrzeug verbauter Unterbaugruppen eingeschränkt würde.**

HINWEIS
Bitte verwenden Sie die in dieser Montageanleitung vorgeschriebenen Anschlüsse zur Montage des Gerätes.

Die hier aufgeführten Hinweise treffen zwar auf die meisten, aber nicht auf alle Produkte gleichermaßen zu! Sollten Sie Fragen hierzu haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

	Lassen Sie das Gerät nicht fallen! Vermeiden Sie Beschädigungen! Ist das Gerät heruntergefallen, oder ist das Gehäuse beschädigt, wenden Sie sich bitte an einen Servicepartner.
	Achtung! Gefahr von Elektroschock! Öffnen Sie nie das Gehäuse! Es gibt keine zu wartenden Teile im Inneren. Lassen Sie Service- oder Reparaturarbeiten nur von qualifizierten Personen durchführen.
	Achtung! Gefahr von Brand oder Elektroschock! Setzen Sie das Gerät keinem Regen oder anderer Feuchtigkeit (Badewanne, Schwimm- oder Spülbecken) aus. Stellen Sie keine wasserbeinhaltenden Objekte wie beispielsweise Trinkgläser oder Blumenvasen auf dem Gerät ab.
	Achtung! Gefahr von Elektroschock! Vermeiden Sie bei Gewitter eine Berührung mit dem Gehäuse und ziehen Sie die Stecker der Spannungsversorgung und Antennen vom Gerät ab, um Schäden zu vermeiden.
	Achtung! Gefahr von Brand oder Elektroschock! Überlasten Sie auf keinen Fall die Stromanschlüsse oder die Verlängerungskabel.
	Achtung! Gefahr von Brand oder Elektroschock! Stecken Sie niemals Fremdkörper in die Öffnungen am Gehäuse! Die Gegenstände können Kurzschlüsse verursachen.
	Achtung! Gefahr von Brand oder Elektroschock! Sollte das Kabel oder der Anschlußstecker des Gerätes beschädigt sein, ziehen Sie den Stecker heraus und wenden Sie sich an einen Servicepartner.
	Achtung! Gefahr von Brand oder Elektroschock! Sorgen Sie dafür, dass das Stromanschlußkabel nicht gequetscht wird.
	Schalten Sie bei Rauch-, Geräusch- und/oder Geruchsentwicklung das Gerät sofort ab und trennen Sie es sofort von der Spannungsversorgung. Benutzen Sie das Gerät nicht weiter!

Copyright © by Audiotechnik Dietz® Vertriebs-GmbH ● Germany
Rev 1, Stand: 03 / 2010

Setzen Sie das Gerät keiner starken Sonnenbestrahlung oder anderen starken Hitzeeinwirkungen aus! Montieren Sie das Gerät nie in der Nähe von oder gar über Radiatoren, Warmluftschläuchen oder anderen Wärmequellen.



Sorgen Sie für genügend Luftzirkulation um Schäden an den Gerätekomponenten zu vermeiden.

Ziehen Sie bitte den Stecker der Stromversorgung, wenn:
a) Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen
b) Sie das Gerät reinigen möchten (benutzen Sie keine feuchten- oder Sprüh-Reiniger. Verwenden Sie nur trockene Tücher zur Reinigung).
c) das Gerät trotz Überprüfung mit Hilfe der Fehlersuche nicht funktioniert (wenden Sie sich in diesem Falle an einen unserer Servicepartner)

Platzieren Sie das Gerät nie in staubiger Umgebung. Staubzusammenballung infolge von Temperatureinwirkung kann das Gerät zerstören.

Verstopfen Sie keine Öffnungen am Gehäuse, an der Rückseite oder am Boden.

Stellen Sie das Gerät nie auf ein Bett, Sofa oder ähnliche Oberflächen. Auch hier können die Öffnungen verdeckt werden.



Stellen Sie das Gerät nie in geschlossen umbaute Möbel, wenn dadurch die Luftzirkulation gefährdet wird.

Stellen Sie das Gerät nicht auf instabile Unterkonstruktionen. Durch Herunterfallen des Gerätes könnten Sie verletzt und das Gerät beschädigt werden.

Lassen Sie Reparaturen immer nur von unseren Servicepartnern durchführen! Bei selbst reparierten Geräten erlischt der Garantieanspruch!

Wenn Sie eine durchgeschmolzene Sicherung ersetzen müssen, schalten Sie das Gerät ab und trennen Sie es von der Spannungsversorgung. Benutzen Sie nur Sicherungen gleicher Stärke als Ersatz, um Schäden am Gerät zu vermeiden!

Hinweise auf Voraussetzungen für den Bestimmungsmäßigen Betrieb

Setzen Sie das Gerät nur in dem ihm zugedachten Bereich ein.
Bei zweckfremdem Gebrauch, nicht fachgerechter Installation oder bei Umbauten erlöschen die Betriebserlaubnis und der Garantieanspruch.

Copyright © by Audiotechnik Dietz® Vertriebs-GmbH ● Germany
Rev 1, Stand: 03 / 2010

Installation 1292

Achtung! Unbedingt lesen!!!
Das hier beschriebene Interface ist nur für den Einsatz in den nachstehenden Kombinationen geeignet.
Bei falschem oder fehlerhaftem Einbau erlischt die Garantie.
Die Baugruppe 1292 ist ein Interface, das aus dem Innenraum CAN-Protokoll eines Fahrzeugs nachstehend beschriebene Daten verarbeitet. Durch den Einbau dieses Artikels in ein Fahrzeug greift man in ein komplexes Gesamtsystem ein, das wir als Hersteller und Lieferant der o.g. Baugruppe nur bedingt kennen können, da Unstetigkeiten des Serienstandes innerhalb einer Modellreihe und eines Modelljahres eine Übertragbarkeit der hier beschriebenen Kombinationen nicht in jedem Fall zulassen, weshalb eine Haftung ausgeschlossen ist. Bitte beachten Sie daher generell beim Einbau von elektronischen Baugruppen in Fahrzeugen die Einbaurichtlinien und Garantiebestimmungen des Fahrzeugherstellers, damit die Fahrzeuggarantie nicht erlischt.

Funktion

Das Interface 1292 dient zum Freischalten einer Rückfahrkamera während der Fahrt (z.B. Ladungs-Überwachung im Anhängerbetrieb) und kann bei MERCEDES E - Klasse W211 (auch Facelift), SLK - Klasse R171, SL - Klasse R230, CLS - Klasse W219 mit Navigationssystem Comand APS NTG1 eingesetzt werden.

Verbauort SL - Klasse (R 230)

Das Audio Gateway bei der Mercedes SL-Klasse (R 230) befindet sich im Innenraum des Fahrzeuges hinter der linken Seitenverkleidung im Fondbereich (Bild1, 2).

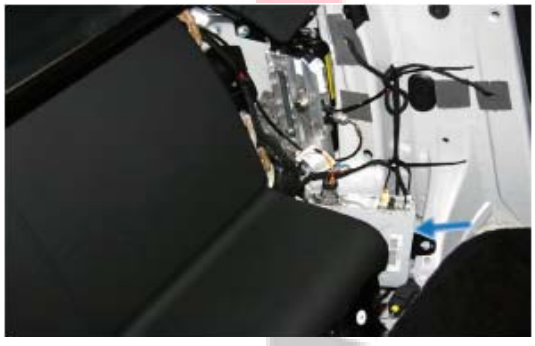

Bild 1

Bild 2

Verbauort SLK - Klasse (R 171)

Das Audio Gateway bei der Mercedes SLK-Klasse (R 171) befindet sich im Fußraum der Beifahrerseite unter einer Metallabdeckung. Es ist nicht notwendig diese Abdeckung zu demontieren.

Copyright © by Audiotechnik Dietz® Vertriebs-GmbH ● Germany

Verbauort E - Klasse (W 211), CLS - Klasse (W 219)

Das Audio Gateway bei der Mercedes E-Klasse (W 211) bzw. CLS - Klasse (W 219) befindet sich im Kofferraum hinter der linken Seitenverkleidung Bild 1, 2).

Bild 1

Bild 2

Die folgende Vorgehensweise gilt für alle Fahrzeugarten.

Entnehmen Sie den in Abbildung 1 dargestellten Stecker aus dem Audio Gateway. Betätigen Sie mittels kleinem Schraubendreher die Verriegelung, dargestellt in Bild 1, und entfernen den 4-poligen Stecker aus dem Gehäuse.

Bild 1

Bild 2

Der Anschluss des Interfaces erfolgt nach folgendem Schema.

Entfernen Sie die in Bild 2 gekennzeichnete braun / rote Leitung aus PIN 2 und stecken diese in PIN 1 des mitgelieferten 2-poligen Steckers (Bild 3).
Entfernen Sie weiterhin die braune Leitung aus PIN 4 und stecken diese in PIN 2 des mitgelieferten 2-poligen Steckers (Bild 4).

Bild 3

Bild 4

Copyright © by Audiotechnik Dietz® Vertriebs-GmbH ● Germany
Rev 1, Stand: 03 / 2010

Die schwarz / weiße Leitung vom gelieferten Kabelsatz kommend ist in den soeben freigewordenen Steckplatz PIN 2 einzupinnen (Bild 5). Die Schwarz/Gelbe Leitung vom gelieferten Kabelsatz kommend ist in den soeben freigewordenen Steckplatz PIN 4 einzupinnen (Bild 5).
Jetzt ist der 2-polige Stecker (MQS Stift) vom Kabelsatz kommend mit dem soeben entstandenen 2-poligen Buchsengehäuse aus Bild 4 zu verbinden (Bild 6). Der 4-polige Stecker kann wieder an seinen Ursprung positioniert werden.

Bild 5

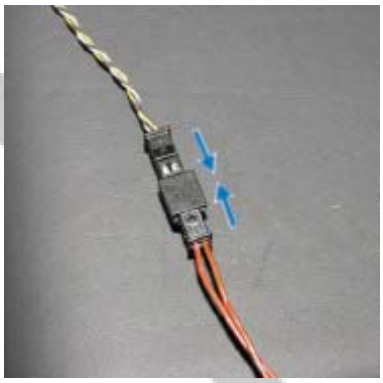

Bild 6

Die Durchverbindung mit Stecker und Kupplung vom gelieferten Kabelsatz muss mit dem Anschlussstecker des Navigationslaufwerks verbunden werden. Lösen Sie hierzu den Stecker am Navigationslaufwerk und stecken die Verbindung des Interface zwischen Laufwerk und Fahrzeugstecker.

Die Modulintegration ist hiermit abgeschlossen. Finden Sie eine geeignete Unterbringungsposition für das Modul. Beim Verlegen des Kabelsatzes bitte darauf achten, dass keine Leitungen gequetscht oder beschädigt werden. Prüfen Sie alle Leitungen auf exakte Verbindung und festen Sitz.

Hinweis: Bei Abfall der Bordnetzspannung (Batterie) wird das Interface aus Sicherheitsgründen in einen Ruhemodus versetzt. Zur erneuten Aktivierung ist das Interface von seiner Steckverbindung zu trennen und wieder aufzustecken.

Copyright © by Audiotechnik Dietz® Vertriebs-GmbH ● Germany
Rev 1, Stand: 03 / 2010

Aktivierung - Deaktivierung

Die Funktion des Moduls kann optional mittels Lenkradfernbedienung aktiviert bzw. deaktiviert werden.

E (W211), SL (R230), CLS (W219)

Durch gleichzeitiges betätigen der „PFEIL UNTEN“ und „ - (MINUS) “ Taste am Multifunktionslenkrad kann die TV-Freischaltung aktiviert / deaktiviert werden.

Bei SLK-Klasse R171

Durch gleichzeitiges betätigen der „PFEIL UNTEN“ und „ + (PLUS) “ Taste am Multifunktionslenkrad kann die TV-Freischaltung aktiviert / deaktiviert werden.

Copyright © by Audiotechnik Dietz® Vertriebs-GmbH ● Germany
Rev 1, Stand: 03 / 2010

Wartungshinweise

Das Gerät bedarf keiner Wartung. Zum Reinigen des Gerätes benutzen Sie bitte nur ein trockenes Tuch zum Abwischen. Gegebenenfalls können Sie bei stärkerer Verschmutzung das Gerät vorsichtig mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen. Benutzen Sie keinesfalls scharfe Reinigungsmittel zum Säubern des Gerätes.

Technische Daten

Software	SW 1.26
Spannungsversorgung:	12 V DC
Spannungs-Arbeitsbereich:	10,0 – 14,6 V DC
Ruhestrom:	< 0,03 mA
Leistungsaufnahme max.:	0, 02 W
Temperaturbereich:	-40 - +85 °C
Gewicht:	0,192 kg
Abmessungen:	54 x 45 x 22 mm
	Kabellänge ca. 500 mm

Das Gerät ist für den automotiven Bereich gedacht und hat daher eine Lebensdauer von maximal 10 Jahren.

Audiotechnik Dietz® Vertriebs-GmbH
Benzstr. 12
D-67269 Grünstadt
Germany
info@dietz.biz
www.dietz.biz

Copyright © by Audiotechnik Dietz® Vertriebs-GmbH ● Germany
Rev 1, Stand: 03 / 2010

Table of content

Table of content 10
General advice 10
Scope of delivery 10
General safety instructions 11
References of legal regulations for operation 12
Installation 1292 13
Function 13
Installation location SL - Class (R 230) 13
Installation location SLK - Class (R 171) 13
Installation location E - Class (W 211), CLS - Class (W 219) 14
Activation - Deactivation 16
Service notes 17
Technical data 17

General advice

Dear client,

many thanks for having chosen an Audiotechnik Dietz product. You have made a magnificent choice.
While developing this product, your personal safety combined with the best operating service, modern design and an up-to-date production technique was especially taken into account.
Unfortunately, despite the utmost care injuries and/or damages might occur due to improper installation and/or use.
Please read the attached instruction manual completely with great care and keep it!

This product meets the actual European and national directions. The conformity was proved; the respective documents and explanations are stored with the manufacturer.

All articles of our production line pass through a 100 % check - for your safety and security.

We reserve the right to carry out technical changes which serve the improvement at any time.

According to each article and purpose, it is sometimes necessary to check each country's legal regulations before installing and starting the unit.

In case of guarantee claims, the device has to be sent back to the seller in the original packaging with the attached bill of purchase and detailed defect's description. Please pay attention to the manufacturer's return requirements (RMA). The legal warranty directions are valid.

The guarantee claim as well as the operating permission becomes invalid due to:
a) unauthorized changes to the device or accessories which have not been approved or carried out by the manufacturer or its partners
b) opening the device's frame
c) device's repairs carried out by one's own
d) improper use / operation
e) brute force to the device (drop, wilful damage, accident etc.)

During installation, please pay attention to all safety relevant and legal directions.

The device has only to be installed by trained personnel or similarly qualified people.

Scope of delivery

- 1 pc. instruction manual
- 1 pc. interface
- 1 pc. cable kit

Copyright © by Audiotechnik Dietz® Vertriebs-GmbH ● Germany
Rev 1, Stand: 03 / 2010

General safety instructions

WARNINGS
Installation requires special knowledge.
Do not install the unit yourself. For safe and reliable installation, consult a dealer having special knowledge.
Installation may only be done during idle status. Disconnect the battery from the car's electrical system, for example. Thereby, please pay attention to the car's manufacturer-requirements.

- **Never use bolts or nuts from the car's safety devices for installation.**
  If bolts or nuts from the steering wheel, brakes or other safety devices are used for installation of the unit, it may cause an accident.
- **Use the unit with a DC 12V negative ground car.**
  This unit cannot be used in large trucks which use a DC 24V battery. If it is used with a DC 24V battery, it may cause a fire or accident.
- **Avoid installing the unit in following places:**
  - Where it would hinder your safe driving.
  - Where it could damage the car's fittings.

CAUTION
Since there may be legal regulations defining the permissible installation locations for this unit, be sure to install it in a location complying with any such laws.

The references in this chapter apply to most of our products, but not to all. If you have further questions, please contact your local dealer.


Do not hit this product. Avoid any damage.

Warning! Risk of electric shock! Never remove the cover. There are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personal.

Warning! Risk of fire or electric shock! Do not use this product near water (for example bathtub, washbowl, etc.) or in wet basements (swimming pool). To reduce the risk of casualties, never expose the unit any moisture. Never put a wet object (like a flower pot) on the unit.

Warning! Risk of electric shock! To protect the unit against damage, unplug the power cable and the antennas of the unit if a thunder is present.


Warning! Risk of fire or electric shock! Do not overload wall outlets and extension cords.

Warning! Risk of fire or electric shock! Never insert objects of any kind into this product through openings. They can cause short circuits, which could result in fire or electric shock.


Warning! Risk of fire or electric shock! When the cable or plug of this product is broken, please pull out the plug and refer servicing to qualified personal.


Warning! Risk of fire or electric shock! Don't put anything on the power cable! This can damage the cable.

Copyright © by Audiotechnik Dietz® Vertriebs-GmbH ● Germany
Rev 1, Stand: 03 / 2010

If smoking, abnormal sound or peculiar smell happens, disconnect the power source. Stop using this unit.

Protect the unit against any kind of heat. Never mount it close to heat sources. This product should never be placed near or over a radiator or under the sun.



This product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided.

Unplug the power cable if:

a. the unit is unused for a long time
b. you want to clean the unit. (Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a dry cloth for cleaning).
c. the unit doesn't work, even after you have consulted the troubleshooting chapter (in this case, please contact a service-partner).

Do not place this unit on extension dust. If the temperature is highly damp, agglomerate dust will damage the unit.

Do not block Slots and openings in the cabinet or in the back or bottom.

The openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug or other similar surfaces.



This product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided.



Do not place this product on an unstable cart, stand, table, etc. The product may fall, causing serious injury and serious damage to the product.

Repairs should only be made by our service-partners. Never do a repair self, otherwise the claim of guarantee expires.

Unplug the unit from the power source if you have to replace a burned fuse. Only use fuses of the same kind and size. Wrong fuses can damage the unit!

References of legal regulations for operation

Only use this unit in the intended domain.
If you use it in a foreign domain, if the unit is not installed properly, or if the unit will be reconstructed, the guarantee will expire.

Copyright © by Audiotechnik Dietz® Vertriebs-GmbH ● Germany
Rev 1, Stand: 03 / 2010

Installation 1292

Attention!! Absolutely necessary to read!!!
The interface 1292 is only for use of the afterwards described combination. If the device is installed incorrect, warranty will be lost.
Unit 1292 is an interface which processes afterwards described data from the CAN-protocol of a car.
Its' installation in a car means an important interference into a complex system which we as a supplier of the above mentioned unit do not know very well. We cannot guarantee that picking off data from the CAN Bus system may not influence other electronic units or systems in the car. So if you install electronic units in cars, please always pay attention to the installation-guides and the warranty-regulations of the car producer because otherwise the warranty will be lost. Because the changes in mass-production of the cars, we also cannot guarantee, that the interface is suitable in all the above mentioned combinations. To avoid risks, we advise you to contact the car producer or one of his dealers.

Function

The interface 1292 is to see the picture of a rear view camera while driving (e.g. to control anything in a trailer) with the following MERCEDES E - Class W211 (Facelift too), SLK - Class R171, SL - Class R230, CLS - Class W219 with navigation system Comand APS NTG1.

Installation location SL - Class (R 230)

The audio gateway for Mercedes SL-Class (R 230) is located in the interior of the vehicle behind the left side panel at the rear (Picture 1, 2).

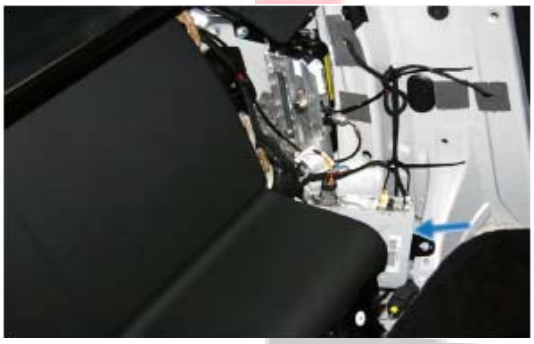

Pic. 1

Pic. 2

Installation location SLK - Class (R 171)

The audio gateway for Mercedes SLK-Class (R 171) is located in the foot well of the passenger side under a metal cover. It is not necessary to dismantle this coverage.

Copyright © by Audiotechnik Dietz® Vertriebs-GmbH ● Germany
Rev 1, Stand: 03 / 2010

Installation location E - Class (W 211), CLS - Class (W 219)

The audio gateway for Mercedes E-Class (W 211) or CLS-Class (W 219) located in the trunk behind the left side cover (picture 1, 2).

picture 1

picture 2

The following procedure applies to all types of vehicles.

Remove the plug depicted in picture 1 from the audio gateway. Press using a small screwdriver, the locking mechanism, shown in picture 1, and remove the 4-pin connector from the housing.

picture 1

picture 2

The connection of the interface is subject to the following scheme.

Remove in Figure 2 labelled brown / red wire from pin 2 and insert it into pin 1 of the supplied 2-pin connector (picture 3). Remove remains the brown wire from pin 4 and put it into pin 2 of the supplied 2-pin connector (picture 4).

picture 3

picture 4

Copyright © by Audiotechnik Dietz® Vertriebs-GmbH ● Germany
Rev 1, Stand: 03 / 2010

The black and white wire from the supplied cable must be connected in the newly vacated slot pin 2 einzupinnen (picture 5). The black / yellow line from the supplied cable set is coming in the newly vacated slot PIN 4 einzupinnen (picture 5). Now the 2-pin connector (pin MQS) from the cable kit is coming with the just-formed 2-pin socket casing connecting from Figure 9 (picture 6). The 4-pin connector can be re-positioned at its origin.

picture 5

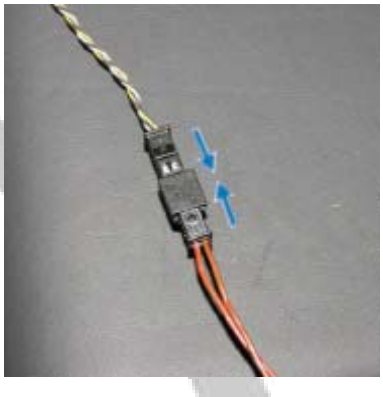

picture 6

The interconnection with plug and coupling from the supplied wiring harness must be connected to the mains plug on the navigation drive. Loosen the plug on the navigation drive and plug the connection of the interface between drive and vehicle connector.

The module integration is now complete. Find a suitable location for housing of the module. When routing the cable set please ensure that no wires are pinched or damaged. Check all cables connected to accurate and tight fit

Note: If the electrical system voltage drops down (battery) the interface will enable for security reasons in a sleep mode. To re-enable the interface is separated from its connector and connect it again.

Copyright © by Audiotechnik Dietz® Vertriebs-GmbH ● Germany
Rev 1, Stand: 03 / 2010

Activation - Deactivation

The function of the module can optionally be enabled or disabled via steering wheel remote control.

E (W211), SL (R230), CLS (W219)

By simultaneously pressing the "DOWN ARROW" and "-(MINUS)" button on the multifunction steering wheel can unlock the TV-enabled / disabled.

SLK-Class R171

By simultaneously pressing the "DOWN ARROW" and "+(PLUS)" button on the multifunction steering wheel can unlock the TV-enabled / disabled.

Copyright © by Audiotechnik Dietz® Vertriebs-GmbH ● Germany
Rev 1, Stand: 03 / 2010

Service notes

This unit does not need any servicing. Do not open the housing. There are no user-serviceable parts inside. Wipe gently with a dry cloth over the surface to clean the unit. If there is more tough dirt, first use a light wet cloth and then uses a dry one. Never use corrosive cleaners to clean the unit.

Technical data

Software	SW 1.26
Power supply:	12 V DC
Working Voltage:	10,0 – 14,6 V DC
Quiescent current:	< 0,03 mA
Power consumption:	0, 02 W
Temperature range:	-40 - +85 °C
Weight:	0,192 kg
Dimensions:	54 x 45 x 22 mm
	Cable length approx. 500 mm

This unit is only for automotive use and has therefore a lifetime of max. 10 years.

Audiotechnik Dietz® Vertriebs-GmbH
Benzstr. 12
D-67269 Grünstadt
Germany
info@dietz.biz
www.dietz.biz

Copyright © by Audiotechnik Dietz® Vertriebs-GmbH ● Germany
Rev 1, Stand: 03 / 2010